
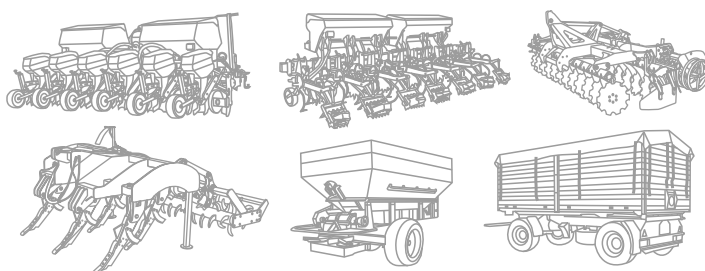


FARMIX

СЕЯЛКИ
КУЛТИВАТОРИ
ДИСКОВИ БРАНИ
ПРОДЪЛБОЧИТЕЛИ
РЕМАРКЕТА И ЦИСТЕРНИ
БАЛОПРЕСИ И ФОЛИРАЩИ МАШИНИ
ТОРАЧКИ
РАЗДРОБИТЕЛИ
КОСАЧКИ

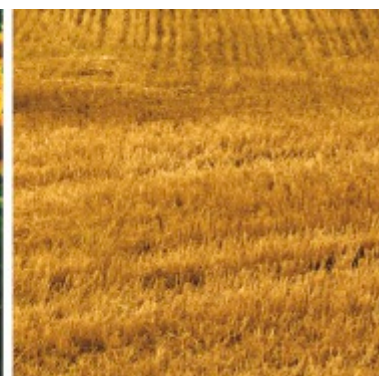

FARMIX

СЕЯЛКИ

МОДЕЛ



SD / HD



AD




Тип	пневматична	пневматична	механична	механична
Брой регове	6	8	23	31
Ширина (см)	450	650	300	400
Обем на бункерите за семена (Λ)	6 x 42	8 x 42	400	465
Обем на бункерите за тор (Λ)	2 x 228	2 x 350	370	425
Разстояние между реговете (см)	45 – 75	45 – 75	13	13
Тегло (кг)	1150	1600	1050	1340

SD серия – сеитбен апарат тип Анкерен ботуш. HD серия – сеитбен апарат тип Двоен диск

ОКОПНИ КУЛТИВАТОРИ

МОДЕЛ



CR



CR




Брой регове	6	8
Транспортни размери Ш x В x Д (см)	450 x 143 x 166	300 x 133 x 205
Работна дълбочина (см)	12	12
Обем на бункерите за тор (Λ)	2 x 250	2 x 750
Минимално разстояние между реговете (см)	45 – 75	45 – 75
Работна скорост (км/ч)	7 – 10	7 – 10
Необходима мощност (к.с.)	80	90
Тегло (кг)	820	900

По 5 броя S-образни работни органи на всяка работна секция. Назъбени предпазни дискове тип „слънце“ на всяка работна секция. Утъпкващи валяци или загрлчи на всяка работна секция.

КУЛТИВАТОРИ

МОДЕЛ



CS



CC



Серия	CS	CS	CS	CC	CC	CC
Тип	навесен	навесен	навесен	прикачен	прикачен	прикачен
Работна ширина (см)	4	4.5	6	4	4.5	6
Необходима мощност (к.с.)	90	100	160	150	160	200
Брой регове / работни органи	4/40	4/45	4/60	2/18	2/20	2/27
Просвет (см)	40	40	40	50	50	50
Тегло (кг)	1500	1600	1900	3200	3530	4650



1



2



3

ВАЛЯЦИ

- 1 Преден шинен разрохващ валяк Ø320 за серия CS (Ø450 за серия CC)
- 2 Двоен заден шинен разрохващ валяк Ø320 за серия CS
- 3 Заден разрохващ валяк Ø400 тип Crosskill за серия CC

РЕМАРКЕТА

МОДЕЛ

F / FT

FTC



Серия

F / FT

FTC

Макс. полезен товар (м)

10

14

18

6

14

18

Вид разтоварване

тространно

задно

Обем (м³)

14

18.5

22

10

12

14

Гуми

400/60 – 15.5

500/50 – 70

550/60 – 22.5

400/60 – 15.5


400/60 – 15.5

500/50 – 17

ЦИСТЕРНИ

МОДЕЛ

FW



Брой оси

1

2

2

Макс. полезен товар (м)

6

10

15

Обем (м³)

6

10

15

Гуми

12.5/80 – 15.3

400/60 – 15.5

500/50 – 15.5

БАЛОПРЕСИ И ФОЛИРАЦИ МАШИНИ

МОДЕЛ

B346

B120

BW750



Мин. мощност (к.с.)

30

50

50

Подбирач (см)

160

165

–

Размер на балите

Ш x В x Д / Ø (см)

40 – 130 x 46 x 36

Ø120 x 120

120 x 120

Транспортни размери

Ш x В x Д (см)

430 x 246 x 145

330 x 225 x 185

–

Тегло (кг)

1180

1900


1020

ПРОДЪЛБОЧИТЕЛИ

МОДЕЛ



DC



Работна ширина (см)	250	300
Корпуси	5	7
Просвет (см)	60	60
Макс. работна дълбочина (см)	50	50
Тегло (кг)	1350	1640


Хидравлично регулиране на дълбочината. Двоен разрохкващ валък

ТОРАЧКИ

МОДЕЛ



FS15




Обем на бункера (кг)	1500
Тегло (кг)	425
Транспортни размери Ш x В x Д (см)	239 x 145 x 146
Работна скорост (км)	8 – 12
Ширина на разпръскване (м)	24

КОСАЧКИ

МОДЕЛ



DM165




Работна ширина (см)	165
Брой дискове	2
Брой ножове	8
Необходима мощност (к.с.)	40
Тегло (кг)	390

РАЗДРОБИТЕЛИ

МОДЕЛ



S45



Транспортна ширина (см)	450
Работна ширина (см)	420
Брой ножове	30
Необходима мощност (к.с.)	70
Тегло (кг)	1050

ОПЦИОННО ОБОРУДВАНЕ


КОМПЮТЪР

ПРЕДНИ РАЗРОХВАЩИ
ДИСКОВЕ

УНИВЕРСАЛЕН КОЛЕСАР

ЗАГЪРЛЯЧ

СЕЙТБЕНИ
ДИСКОВЕ



ДИСКОВИ БРАНИ СЕРИЯ D

МОДЕЛ




D200

D300

D400 /
D400 Hydro

D500 /
D500 Hydro

D600 /
D600 Hydro

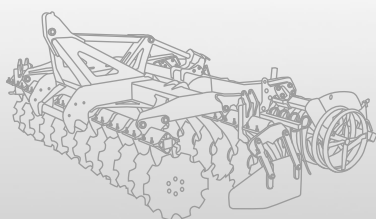

Работна ширина (см)

200

300

400

500

600

Брой дискове

16

24

32

40

48

Необходима мощност (к.с.)

70

105

130

160

180

Тегло (кг)

825

1340

1750

2840

3200



ДИСКОВИ БРАНИ С НЕЗАВИСИМО ОКАЧВАНЕ НА ДИСКОВЕТЕ

- Дискове – OFAS-Италия с диаметър Ø510 (Ø560 за модели Hydro)
- Главини – SKF-Швеция, капсуловани без обслужване – стандартно
- Шинен валеж с назъбени шини с диаметър Ø460 – за модел D200
- Утъпкващ валеж тип TerraPack с V-образни рингове и чистачи с диаметър Ø500 – стандартно
- Утъпкващ гумен валеж тип Rubber Ring Roller с чистачи и диаметър Ø500 – опция
- Теглич с колесар с гуми 400/60-15,5 и тегло 800 кг за моделите Hydro – опция

ТЕЖКИ ДИСКОВИ БРАНИ СЕРИЯ DH

МОДЕЛ




DH300

DH400 /
DH400 Hydro

DH500 Hydro

DH600 Hydro

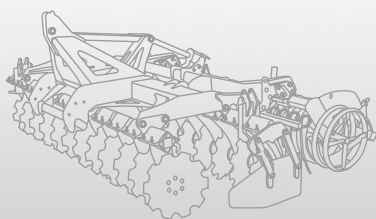

Работна ширина (см)

300

400

500

600

Брой дискове

24

32

40

48

Необходима мощност (к.с.)

120

160

200

240

Тегло (кг)

2120

2580/4800

5400

6000



ДИСКОВИ БРАНИ С НЕЗАВИСИМО ОКАЧВАНЕ НА ДИСКОВЕТЕ

- Дискове – OFAS-Италия с диаметър Ø620 – стандартно
- Главини – SKF-Швеция, капсуловани без обслужване – стандартно
- Утъпкващ валеж тип TerraPack с V-образни рингове и чистачи с диаметър Ø600 – стандартно
- Утъпкващ гумен валеж тип Rubber Ring Roller с чистачи и диаметър Ø500/Ø700 – опция
- Теглич с колесар с гуми 520/50-17 за моделите Hydro – стандартно

FARMIX

Вашият дилър:

ФАРМИКС ЕООД

1839 София, бул. Ботевградско шосе 316

Тел.: 02.490 0101

E-mail: info@farmix.bg

farmix.bg



Съдържанието на тази брошура е точно актуализирано към датата на отпечатване. Данните и изображенията са с информативен характер. FARMIX не поема отговорност при възникване на цветово различие на отпечатаните модели от реалните. Показаното допълнително оборудване се заплаща допълнително. Допълнителна информация и междуременно настъпили промени при посочените модели в брошурата може да намерите на интернет страницата: farmix.bg

